



- Ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού (ESL) - NEXA
  - Ψηφιακές οθόνες σήμανσης (Enchant)
- Έξυπνη διαχείριση τιμών & λειτουργιών καταστήματος*

## Ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού ΝΕΧΑ

Τέλος στις λάθος τιμές και τις χειροκίνητες αλλαγές!

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού ΝΕΧΑ της **DIGI** σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε όλες τις τιμές και τις πληροφορίες προϊόντων **άμεσα, κεντρικά και χωρίς λάθη.**

- ✓ Αλλάζετε τιμές σε όλο το κατάστημα σε δευτερόλεπτα
- ✓ Εξαλείφετε τις αποκλίσεις μεταξύ ραφιού και ταμείου
- ✓ Μειώνετε σημαντικά το κόστος προσωπικού
- ✓ Βελτιώνετε την εμπειρία του πελάτη

### Χαρακτηριστικά

- Πλοηγός εντοπισμού προϊόντων
- Οθόνη διπλού προσανατολισμού
- Προηγμένη υποδομή
- Ανανεωμένος σχεδιασμός
- Ανθεκτική κατασκευή
- Απομακρυσμένη διαχείριση περιεχομένου
- Οικολογική διαχείριση χωρίς χαρτί



Χάρτινη Ετικέτα

Ηλεκτρονική Ετικέτα

## Διαθέσιμες λύσεις InfoTags

### Standard InfoTags

Σχεδιασμένες να λειτουργούν μεταξύ 0°C και 40°C.

Ιδανικές για χρήση σε ράφια γενικής εμπορικής διάθεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.



### Low Temperature InfoTags

Σχεδιασμένες να λειτουργούν σε περιβάλλον κατάψυξης μεταξύ -25°C και 5°C.

Τα Low Temperature InfoTags έχουν την ίδια εξαιρετική λειτουργικότητα με τα Standard InfoTags.

Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.



# Πώς λειτουργεί

Σύνδεση με το σύστημά σας (ERP / POS / Libranet)




Αποστολή τιμών & δεδομένων



Άμεση ενημέρωση όλων των ετικετών

**Η τιμή στο ράφι είναι πάντα ίδια με την τιμή στο ταμείο**

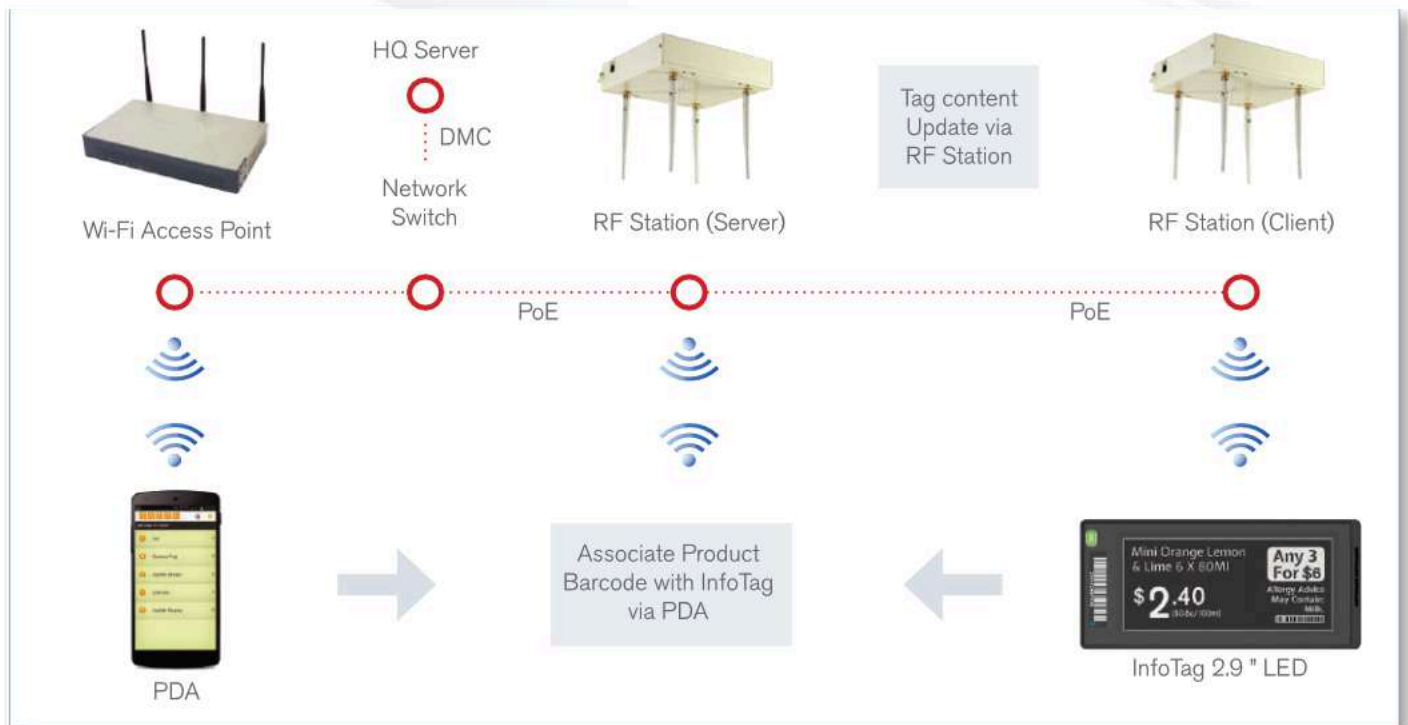

- 2 επιλογές χρώματος πλαισίου
- Γρήγορη, απλή εγκατάσταση χωρίς χρήση access point<sup>\*1</sup>
- Διαδραστική εμπειρία αγορών (QR, NFC, Barcode)
- Πληθώρα τρόπων στήριξης
- Τηλεχειριστήριο για λειτουργία βασικών χαρακτηριστικών
- 7 LED ενδείξεις
- Πολλά μεγέθη ετικετών για όλα τα σημεία
- 7+ χρόνια, διάρκεια μπαταρίας<sup>\*2</sup>
- Scan to barcode για περισσότερες πληροφορίες
- Αποσπώμενες μπαταρίες

<sup>\*1</sup> Για μικρές εγκαταστάσεις χωροταξικά, δεν απαιτείται access point. Χρησιμοποιείται πομποδέκτης USB BS-04.

<sup>\*2</sup> Με μια αλλαγή την ημέρα.

- **Μείωση κόστους προσωπικού**  
Λιγότερος χρόνος για αλλαγές τιμών και ελέγχους
- **Μηδενικά λάθη τιμολόγησης**  
Τέλος στις αποκλίσεις και τις επιστροφές
- **Κεντρικός έλεγχος**  
Διαχείριση όλων των καταστημάτων από ένα σημείο
- **Άμεσες προωθητικές ενέργειες**  
Αλλαγές τιμών & offers σε πραγματικό χρόνο
- **Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη**  
Καθαρή, σύγχρονη και αξιόπιστη εικόνα ραφιού



**Οφέλη για την  
επιχείρησή σας**








**Έξυπνες λειτουργίες  
που κάνουν τη  
διαφορά**

- **Product Location (PNL)**  
Ο υπάλληλος βρίσκει άμεσα το προϊόν -> ταχύτερο picking
- **Pick-by-Light**  
Φωτεινή ένδειξη για σωστή συλλογή παραγγελιών
- **QR & NFC**  
Ο πελάτης βλέπει πληροφορίες προϊόντος στο κινητό του
- **Led ειδοποιήσεις**  
Για προσφορές, stock ή εργασίες προσωπικού

# Retail.Connected.

# NEXA DIGI



## Τεχνικές Προδιαγραφές

Product description	1.54"	2.07"	2.67"	3.7"	5.79"
Image					
Dimensions W x H x D (mm)	46 x 37 x 13	64 x 35 x 13	78 x 41 x 13	105 x 59 x 13	164 x 69 x 14
Standard cover frame colour	White/ Black				
LED colours (7 colours)	Red, Yellow, Green, Cyan, Magenta, Blue and White				
Display technology	Full graphic E Ink display				
Display Size (pixels)	200 x 200	248 x 128	384 x 200	416 x 240	792 x 272
Display Size (mm)	27 x 27	47 x 24	60 x 31	82 x 47	139 x 48
Resolution (DPI)	188	134	162	129	144
Display colours	Black, White, Red and Yellow				
Operating temperature	0 °C to 40 °C				
IP rating	-				
Operating frequency	2.4GHz ISM Band				
IB Range	Upto 30m radius				
Battery life	Up to 7 years	Up to 10 years			
Battery	CR2450 x 1pc	CR2450 x 2pcs	CR2450 x 2pcs	CR2450 x 3pcs	CR2450 x 3pcs
Viewing angles	Nearly 180 degree				
Useable pages	4 pages				
NFC	Available				
Wireless firmware update	Yes				
Compliance	CE, ROHS				
Operating humidity	65% Max. RH Non-Condensing				

# Retail.Connected.

# NEXA DIGI


## Τεχνικές Προδιαγραφές

Product description	2.07" LT	2.67" LT
Image		
Dimensions W x H x D (mm)	64 x 35 x 13	78 x 41 x 13
Standard cover frame colour	White/ Black	
LED colours (7 colours)	Red, Yellow, Green, Cyan, Magenta, Blue and White	
Display technology	Full graphic E Ink display	
Display Size (pixels)	248 x 128	384 x 200
Display Size (mm)	47 x 24	60 x 31
Resolution (DPI)	134	162
Display colours	Black and White	
Operating temperature	-25°C to 5°C	
IP rating	IPX5	
Operating frequency	2.4GHz ISM Band	
IB Range <sup>1</sup>	Up to 30m radius	
Battery life <sup>2</sup>	Up to 5 years	
Battery	CR2450 x 2pcs	CR2450 x 2pcs
Viewing angles	Nearly 180 degree	
Useable pages	4 pages	
NFC	Available	
Wireless firmware update	Yes	
Compliance	CE, ROHS	
Operating humidity	85% Max. RH Non-Condensing	

# Retail.Connected.

# NEXA DIGI

## Σηματικές Προδιαγραφές

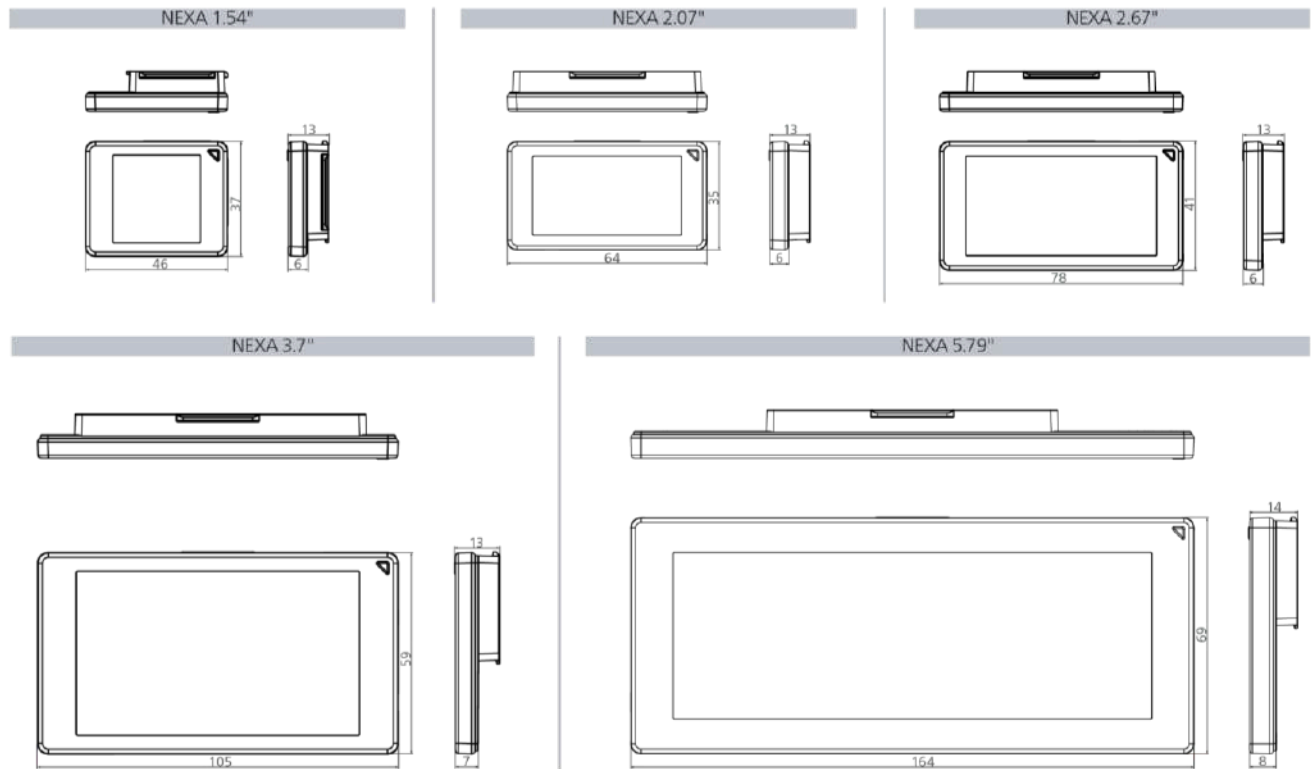

1.54 Inch Info Tag



2.07 Inch Info Tag



2.67 Inch Info Tag




3.7 Inch Info Tag



5.79 Inch Info Tag

# Ενδεικτικοί τρόποι στήριξης

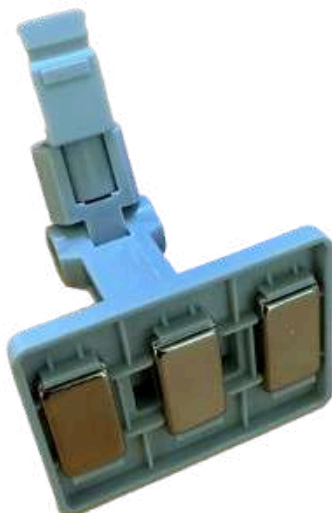

# Ενιαίο οικοσύστημα DIGI NEXA

**DUAL ORIENTATION SUPPORT**

**SLIM SLEEK PROFILE**

**HIGH CLARITY, RESILIENT Front Cover**

**7-COLOUR PROTRUDING LED**  
For Superior Visibility

**REDUCED CARBON FOOTPRINT**  
with Faster, Simpler Battery Replacement

**UP TO 10 YEARS OF BATTERY LIFE\***  
Built for Longevity & Faster ROI

**INCREASED ADAPTABILITY**

Wide Range of Attachments

**TIMELESS DESIGN**  
Boosts Shelf Aesthetic

Retail. Connected.


# NEXA

DIGI's Nex-Gen ESL

**ROBUST BUILD**  
4H Screen Hardness with up to 1m Drop Resistance

## Product Location Navigator (PLN)

PLN is an add-on solution to DIGI's ESL system, delivering **reliable, maintenance-free item location** with **minimal infrastructure and investment**. By simplifying store operations, it helps retailers **improve picking and restocking accuracy while maximizing productivity**.

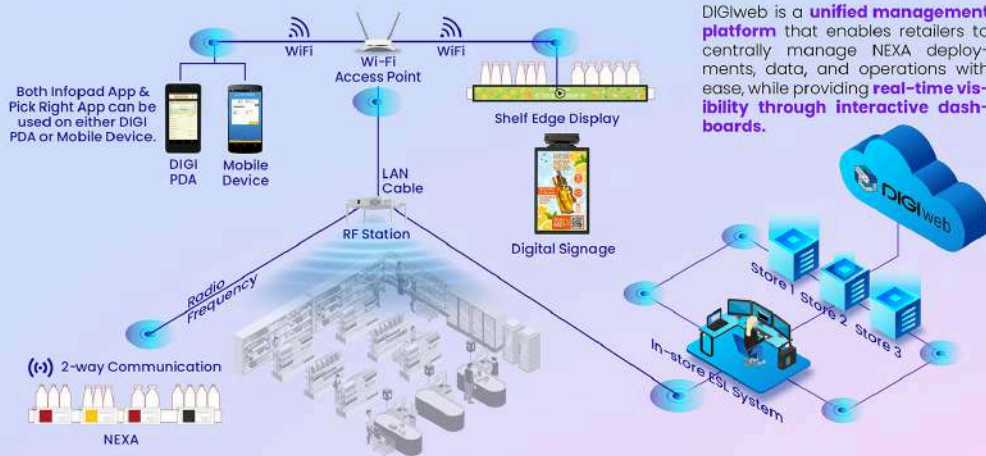

# Ενδεικτικές εγκαταστάσεις



# e.Label

Η ετικέτα e.Label συνδυάζει μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας e-Paper με τη λειτουργία Hi-Touch που ενεργοποιείται με το άγγιγμα, για μέγιστη αναγνωσιμότητα και γρήγορη εμφάνιση PLU στον ζυγό. Σχεδιασμένες ετικέτες για υγρά περιβάλλοντα, με πιστοποίηση IP67, ανθεκτικές στο νερό ώστε να μπορούν και να πλυθούν, βοηθώντας τους λιανοπωλητές να διατηρούν υψηλά πρότυπα υγιεινής.



## Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε 2 μεγέθη (2.7" & 4.2")
- Υψηλή ευκρίνεια με οθόνη 3 χρωμάτων
- Το κόκκινο χρώμα επιταχύνει την αγοραστική απόφαση
- Εκτεταμένη διάρκεια ζωής με αντικαταστάσιμη μπαταρία
- Ανθεκτικό στο νερό, IP67
- Εύκολη εμφάνιση PLU χωρίς δυσκολίες
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
- Ευέλικτη τοποθέτηση

## Πλεονεκτήματα

- Μείωση απωλειών
- Βελτιστοποίηση πόρων
- Ευελιξία τιμολόγησης
- Ευέλικτη προώθηση
- Ιχνηλασιμότητα προϊόντος
- Υψηλή επεκτασιμότητα


## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ



**1** Αγγίξτε την e.Label του επιλεγμένου προϊόντος για να μεταδοθεί το PLU στη ζυγαριά


**2** Επιλέγετε το PLU και ζυγίζεται το προϊόν

**3** Εκτπώνετε την ετικέτα και είστε έτοιμοι

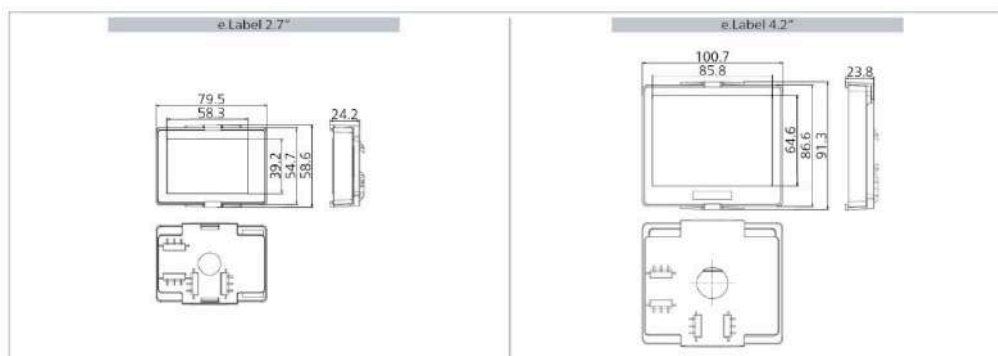

# e.Label

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Product description	e.LABEL2.7G3,B,B,-,NFC,R	e.LABEL 4.2 G3,B,B,-,NFC,R
Image		
Dimensions W x H x D (mm)	80 x 59 x 24	101 x 91 x 24
Screen size	2.7"	4.2"
Case colour	Black	
Display technology	Full graphic E Ink display	
Built-in	Hi-Touch	
Display size (pixels)	264 x 176	400 x 300
Display size (mm)	58 x 39	86 x 65
Resolution (DPI)	117	120
Display colors	Black, White and Red	
Operating temperature	0°C to 40°C	
IP rating	IP67	
Operating frequency	2.410GHz – 2.480GHz ISM Band	
Battery life <sup>1</sup>	Up to 5 years	
Battery (serviceable)	2 x DC Cell Button Battery 3.0V	
Viewing angles	Nearly 180 degree	
Encryption	128-bit Advanced Encryption Standard	
NFC	Available	
Wireless firmware update	Yes	
Compliance	CE, RoHS, FCC, RCM	
Operating humidity	65% Max. RH Non-Condensing	
Compatible with	DP-5000e Plus, DPS-5000e Plus, SM-5300 L, SM-5300 X, SM-6000 Series	
Complete solutions	Scale connected with BS-04 to update e.Labels	
Net weight	82 g	142 g

# Shelf Edge Display Enchant




Το Enchant είναι μια πρωτοποριακή λύση για το ράφι (shelf edge) που αλλάζει τα δεδομένα για τους λιανεμπόρους. Η οθόνη πολυμέσων, τροφοδοτούμενη με DC, διατίθεται σε διαστάσεις 23,1", 35" και 37", καθιστώντας την το ιδανικό εργαλείο για την αναβάθμιση του in-store marketing.

Σχεδιασμένο για να υποστηρίξει δυναμικό περιεχόμενο - με δυνατότητα οθόνης αφής - το Enchant επιτρέπει στους λιανεμπόρους να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν ελκυστικά οπτικά σε κάθε διάδρομο μέσα σε λίγα λεπτά. Προσφέρει ευέλικτη και γρήγορη διαμόρφωση στη ρύθμιση, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να προβάλλουν διαδραστικές διαφημιστικές ενέργειες και προωθήσεις σε πραγματικό χρόνο, απευθείας στο ράφι, ξεκλειδώνοντας απεριόριστες δυνατότητες.

## Χαρακτηριστικά

- Full-Colour HD οθόνη προβολής προϊόντων
- Συγχρονισμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου
- Εντυπωσιακή προβολή πληροφοριών προϊόντων
- Απομακρυσμένη διαχείριση περιεχομένου
- Διαδραστική διαφημιστική & προώθηση
- Σταθερή μετάδοση ηλεκτρονικών τιμών
- Οικολογική διαχείριση χωρίς χαρτί

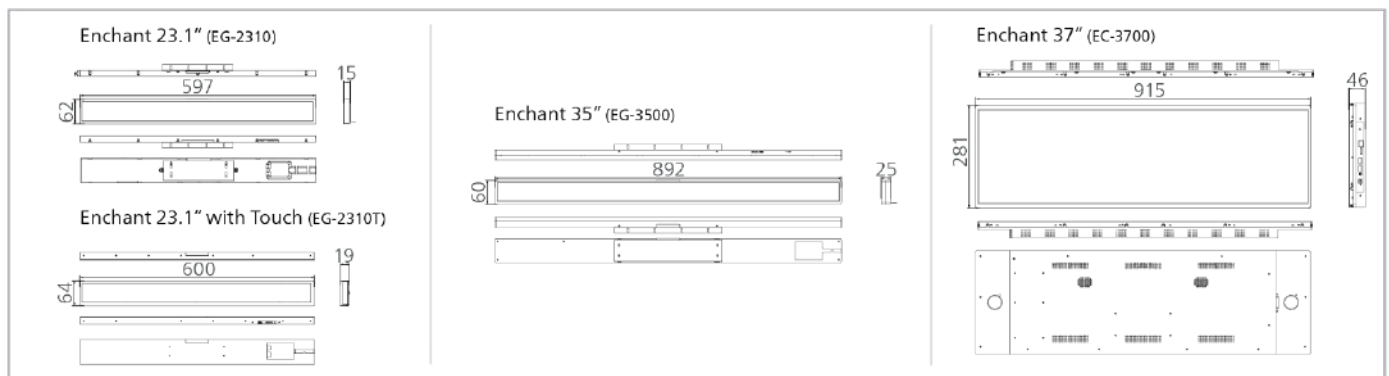

# Shelf Edge Display Enchant

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Model (Option)	23.1"	23.1" with Touch	35"	37"
Colour	Black			
Display technology	TFT LCD			
Operating system	Android 11			
CPU	Quad core ARM Cotex-A55			
RAM	2G DDR4			
ROM	16G EMMC	16G EMMC	32G EMMC	16G EMMC
Memory extension	TF card expansion supports up to 64GB	TF card expansion supports up to 64GB	TF card expansion supports up to 128GB	TF card expansion supports up to 64GB
Dimension (W x H x D mm)	597 x 62 x 15	600 x 64 x 19	892 x 60 x 25	915 x 281 x 46
Display (mm)	585 x 48	586 x 48	878 x 46	900 x 253
Resolution (Pixels)	1920 x 158	1920 x 158	3840 x 200	1920 x 540
Content format	JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV	JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV	JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV	JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV
Power source	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
Operating voltage	100-240V (50/60Hz)	100-240V (50/60Hz)	100-240V (50/60Hz)	100-240V (50/60Hz)
Power consumption	≤16W	≤16W	≤25W	≤40W
Operating temperature	0°C to 50°C			
Storage temperature	-20°C to 60°C			
Operating humidity	10% to 85% RH non-condensation			
Storage humidity	5% to 95% RH non-condensation			
Hardware interface	Micro USB(OTG) x1, TF Card x1, Type-C (DC 12V) x1, Micro USB x1	Micro USB(OTG) x1, TF Card x1, Type-C (DC 12V) x1	Micro USB(OTG) x1, TF Card x1, Type-C (DC 12V) x2, Micro USB x1	USB(OTG) x1, TF Card x1, RJ45 x1, HDMI Out x1, USB x1
Bracket options	Bracket AA (LCD 23-37) with Flat <b>OR</b> Tegometall Shelf Bracket	Bracket AA (LCD 23-37) with Flat <b>OR</b> Tegometall Shelf Bracket	Bracket AA (LCD 23-37) with Flat <b>OR</b> Tegometall Shelf Bracket	Bracket AG/AH
Contrast ratio	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Viewing angles	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Brightness	700 nits	700 nits	500 nits	700 nits
Backlight life	≥30000 hours	≥50000 hours	≥50000 hours	≥50000 hours
Communication mode	Wi-Fi 2.4G, 5G			
Compliance	CE, RoHS, REACH, FCC ID			
Net weight (kg)	0.85	0.85	1.5	8.8

# Digital Signage Enchant




Το Enchant είναι μια πρωτοποριακή λύση ψηφιακής σήμανσης για *retailers*, μια *multimedia* οθόνη που τροφοδοτείται με DC και διατίθεται σε 10.1" ή 15.6", αποτελώντας το ιδανικό εργαλείο για την αναβάθμιση του *in-store marketing*.

Υποστηρίζοντας δυναμικό περιεχόμενο σε έως και έξι οθόνες, το Enchant προσφέρει ευέλικτη και γρήγορη παραμετροποίηση μέσα σε λίγα μόλις λεπτά - από εντυπωσιακές πανοραμικές προβολές έως εξατομικευμένα *visuals* σε κάθε οθόνη. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβάλλουν διαδραστικές διαφημιστικές ενέργειες, να διατηρούν συνέπεια στις τιμές και να ενισχύουν μετρήσιμα την ανάπτυξη των πωλήσεων σε κάθε περιβάλλον.

## Χαρακτηριστικά

- Full-Colour HD οθόνη προβολής προϊόντων
- Ευελιξία πολλαπλών οθονών
- Συγχρονισμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου
- Εντυπωσιακή προβολή πληροφοριών προϊόντων
- Απομακρυσμένη διαχείριση περιεχομένου
- Διαδραστική διαφημιστική προώθηση
- Σταθερή μετάδοση ηλεκτρονικών τιμών
- Οικολογική διαχείριση χωρίς χαρτί

## Σχηματικές προδιαγραφές

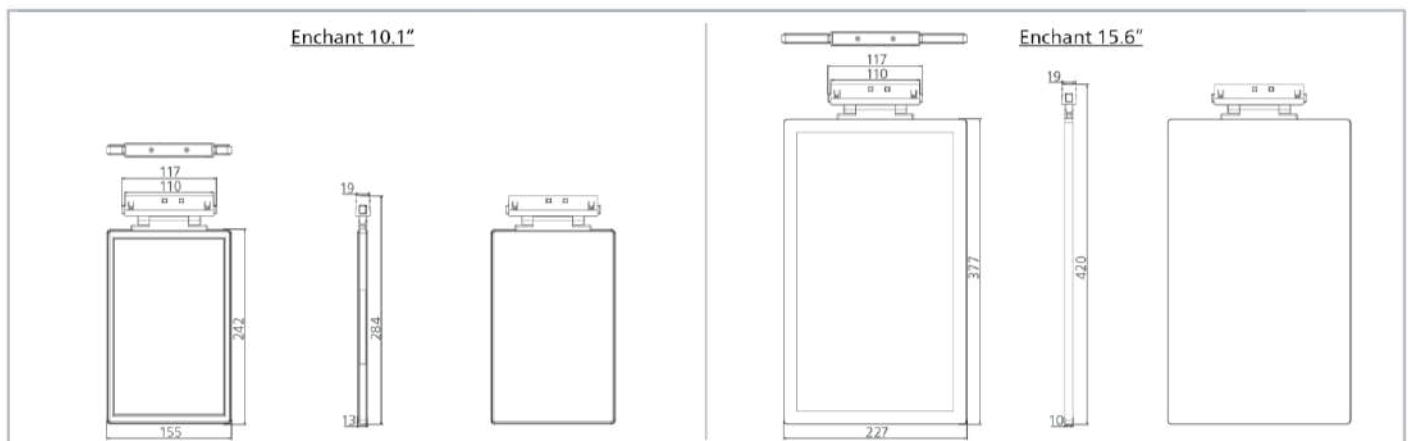

# Digital Signage Enchant

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Model (Option)	10.1" (Single-sided)	10.1" (Double-sided)	15.6" (Single-sided)
Colour	Black		
Display technology	Full colour IPS		
Dimension (W x H x D mm)	155 x 284 x 13		227 x 420 x 10
Display (mm)	138 x 219		194 x 344
Resolution (Pixels)	800 x 1280		1080 x 1920
Content storage	32MB		130MB
Content format	JPG, PNG, MP4 480P		JPG, PNG, MP4 720P
Power source	DC 9-28V		DC 9-28V
Operating temperature	0°C to 50°C -10°C to 70°C 40%		
Storage temperature	to 75% RH non-condensation		
Operating humidity	30% to 85% RH non-		
Storage humidity	condensation		
Waterproof grade (IP rating)	—		IP65
Hardware interface	Power Rail		
Communication mode	Bluetooth/ Wi-Fi 2.4G, 5G		
Brightness Compliance	220 nits		
Brightness Compliance	CE, RoHS, FCC		
Net weight (kg)	0.41	0.53	1.22



+30 210 3416760



info@chronografiki.gr



www.chronografiki.gr



Π. Ράλλη 69, 182 33

Ρέντης, Αθήνα

